


COMKRAFT CMPC RC



Folding estucado una cara con reverso con pasta química sin blanquear.

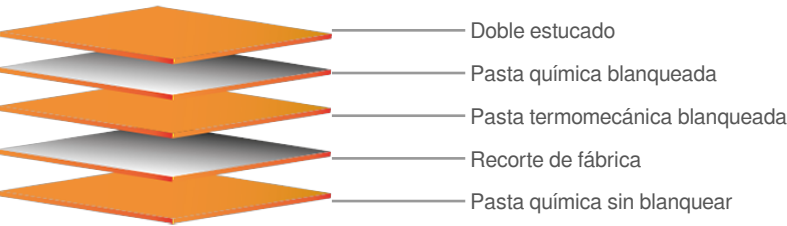

Métodos de impresión

Offset
Flexografía



Alimentación



Editorial



Higiene



Limpieza



Packaging
genérico



PLV publicidad



Sector Agrícola

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRAMAJE (g/m ²)(TAPPI 410)	ESPESOR (μm)(TAPPI 411)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (TAPPI 489)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (TAPPI 489)
-	-	DM	DT
180	280	5.5	2.5
200	315	7.9	3.6
225	365	11.2	5.1
245	400	13.3	6.4
255	432	16.0	7.7
265	457	19.3	9.3
285	508	24.5	11.8
295	533	26.3	12.5
310	559	31.3	14.9
330	610	38.3	18.3
345	660	43.9	20.6
370	711	52.2	24.5
TOLERANCIA +/- 5%	+/- 5%	- 10%	- 10%

PROPIEDADES

LISURA (TAPPI 555) (pps)	1.0 + 0.5
BLANCURA (ISO2470-1) (%)	81 ± 2

1211048

Junio 2025

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.