


METSÄBOARD PRIME FBB EB

Folding estucado con barrera ecológica sin plásticos y una resistencia media a la humedad y las grasas, encolado alto, libre de blanqueantes ópticos y libre de compuestos químicos fluorados.

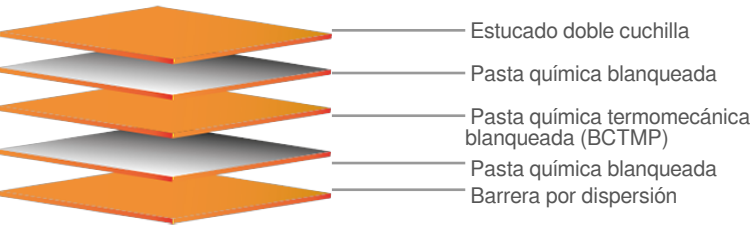

Métodos de impresión

Offset
Flexografía
Impresión digital



Alimentación



Food Delivery

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRAMAJE (g/m ²) (ISO 536)	ESPESOR (µm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2)
-	-	DM	DT
200	305	8.2	3.4
215	330	10.2	4.1
225	355	11.6	4.9
235	385	14.2	5.9
250	415	17.3	7.3
270	455	21.2	9.0
285	485	24.5	10.4
325	565	30.3	13.7
350	600	37.4	16
TOLERANCIA +/- 4%	+/- 4%	- 15%	

PROPIEDADES

LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (µm)	< 1.5
BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%)	85 ± 1%
ROBINSON TEST (12 meses en embalaje original)	< 1

1040001/1041001

Junio 2025

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Certificado de Cadena de Custodia PEFC N° CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material Certificado PEFC.
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.