


Cartulina pasta química estucada por las dos caras con una alta blancura.



Métodos de impresión

Offset
Impresión digital

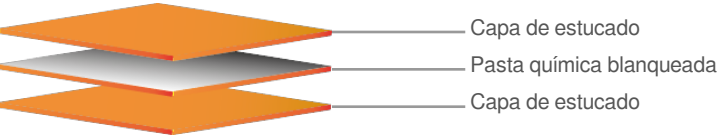

Alimentación



Cosmética



Editorial



Etiquetas envases



Packaging genérico



Parafarmacia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRAMAJE (g/m2) (T-410)	ESPESOR (µm) (T-411)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)
-	-	DM	DT
220	254	6.2	3.5
260	305	9.7	5.6
295	356	14.3	7.9
320	406	20.8	11.4
345	457	27.7	15.0
375	508	36.2	19.5
440	610	52.7	28.2

PROPIEDADES

BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470) (%)	91
------------------------------------	----

14070011/1412011 Junio 2025

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Certificado de Cadena de Custodia PEFC N° CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material Certificado PEFC.
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC, previa consulta.